



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Коммерческое Предложение

Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Дипломат" 292м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-res

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.



Этап строительства дома № 1

Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.

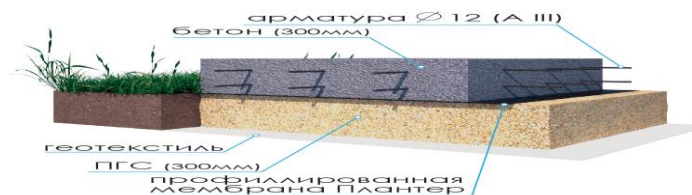
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.

Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

1089000

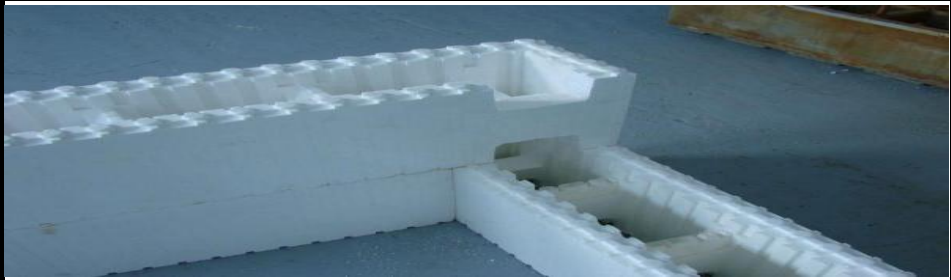
Монолитный фундамент
плита 300мм



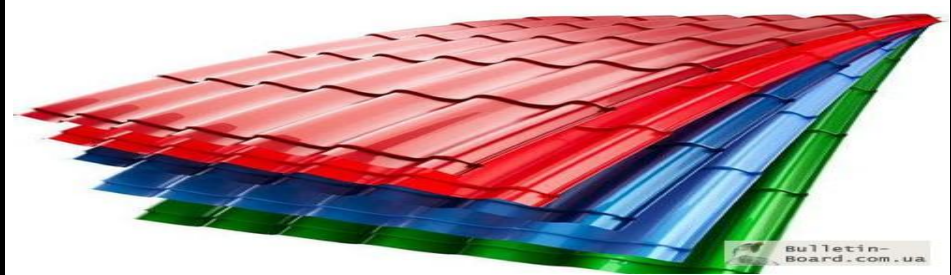
Этап строительства дома № 2

Коробка дома - Несъемная опалубка 250мм.

1.	Монтаж несущих стен из несъемной опалубки.Толщина стен 250мм. Отсечная гидроизоляция. Армирование арм.d10
2.	Бетонирование стен товарным бетоном М300.
3.	Монтаж перегородок из газобетонных блоков АЕРОК или Н+Н на выбор подрядчика. Толщина 150мм.
4.	Устройство перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.

Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ и материалов.		
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.		
Стоимость по аренде техники.		
Стоимость по этапу №2	1615000	

Этап строительства дома № 3	
Кровля - Металочерепица.	
1.	Гидроизоляция мауэрлата.
2.	Монтаж мауэрлата. Брус 150*150.
3.	Монтаж перекрытий второго этажа 50-200мм.
4.	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.
5.	Монтаж трехслойной ветрозащиты.
6.	Монтаж контр обрешетки.
7.	Монтаж обрешетки.
8.	Монтаж металочерепицы с доборными элементами.

Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ и материалов.		
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.		
Стоимость по аренде техники.		
Антисептирование деревянных конструкций.		
Стоимость по этапу №3	1434000	

Этап строительства дома № 4	
Фасадные работы - Клинкерная плитка.	
1.	Монтаж, демонтаж лесов.
2.	Монтаж входной металлической двери.
3..	Монтаж металлопластиковых окон Rehau. Энергопакет, с ламинацией с наружи.
4.	Утепление фасада пеноплексом 50мм.
5.	Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.
6.	Отделка цоколя диким камнем.
7.	Подшивка софитов, ветровых досок.
8.	Устройство отмостки.
9.	Монтаж водосточной системы.

Примечания		
В стоимость входят услуги по:		

Стоимость всех работ и материалов.	
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.	
Стоимость по аренде техники.	
Стоимость по этапу №4	2115000



И того по 4 этапам	6253000
--------------------	---------

Примечания

КП разработано нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цена - качество.

желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нами

Специалистом!

--

--