



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7810942299 КПП 781001001 ОГРН 1147847287664 ОКПО 52124065

р/с 40702810401000020650 к/с 30101810500000000501 БИК 044585501

Московский ф-л Банка «Прайм Финанс» (ОАО) г. Москва

СПБ ул. Бурцева 23 оф № 10. тел +79214172762 www.as-resurs.ru mail. sksk-info@mail.ru

Заказчик : Проект "Скандинав" 160м2

Комерческое предложение


Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2

95


Эконом - Бетонная плита 250мм.

Монолитный фундамент
плита 200мм

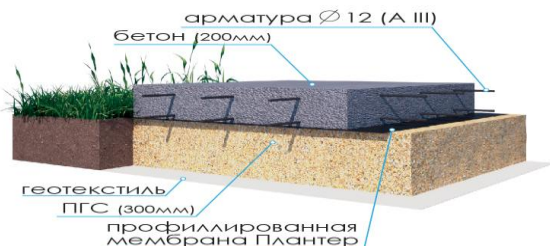


Комфорт - Бетонная плита 300мм.

Монолитный фундамент
плита 300мм

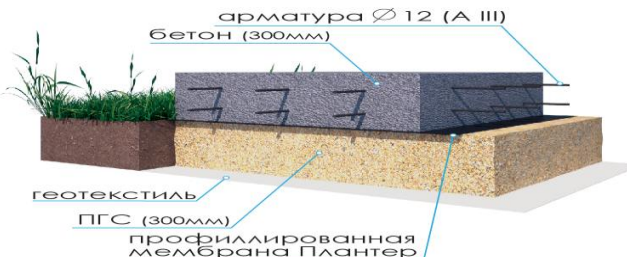

Престиж - Бетонная плита с ребрами.

Плита с ребрами жесткости
375 x 400мм

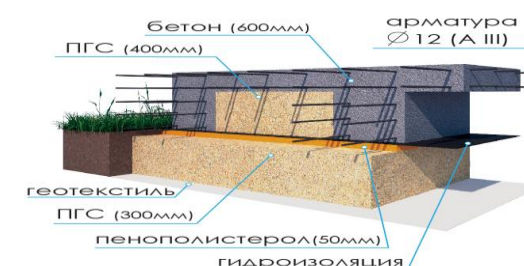

1. Геодезические работы.	1. Геодезические работы.	1. Геодезические работы.
2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.	2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.	2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.
3. Укладка геотекстиля. Гео 80	3. Укладка геотекстиля. Гео 80	3. Укладка геотекстиля. Гео 80
4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.	4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.	4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.
5. Устройство основания (подсыпка ПГС 300 мм с трамбов.)	5. Устройство основания (подсыпка ПГС 350 мм с трамбов.)	5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)
6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)	6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)	6. Утепление основания фундамента (пеноплекс 50мм)
7. Монтаж опалубки.	7. Монтаж опалубки.	7. Устройство наплавляемой гидроизол. (стеклоизол)
8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.	8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.	8. Монтаж опалубки.
9. Бетонирование фундаментной плиты 250мм. Бетон М300	9. Бетонирование фундаментной плиты 300 мм. Бетон М300	9. Подсыпка в пазухи между ребрами (ПГС 400мм с тр.)
10. Бетонирование ростверка 200*400мм. Бетон М300	10. Бетонирование ростверка 200*400мм. Бетон М300	10. Армирование ребер и плиты (арматура D 12 шаг 200)
11. Демонтаж опалубки.	11. Демонтаж опалубки.	11. Бетонирование конструкции, демонтаж опалубки.

Стоимость в формате "Эконом"	530 000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	588 000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	650 000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	5578,947368	Стоимость за 1 м2	6189,473684	Стоимость за 1 м2	6842,105263

Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.

M2

160

Эконом - Durisol 300мм. Утеплитель 100мм.

Комфорт - Durisol 375мм. Утеплитель 155мм.

Престиж - Durisol 375мм. Утеплитель 175мм





1. Гидроизоляция основания стен.		1. Гидроизоляция основания стен.		1. Гидроизоляция основания стен.	
2. Кладка несущих стен.Durisol 300мм. Утеплитель 100мм.		2. Кладка несущих стен.Durisol 375мм. Утеплитель 155мм. Вата.		2. Кладка несущих стен.Durisol 375мм. Утеплитель 175мм. Вата.	
3. Армирование стен. Арматура D 10мм.		3. Армирование стен. Арматура D 10мм.		3. Армирование стен. Арматура D 10мм.	
4. Перекрытия 1 этажа. Деревянные 200*50мм с утеплением		4. Монтаж перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.		4. Монтаж перекрытий первого этажа. Плиты 220мм.	
5. Бетонирование конструкции.		5. Бетонирование конструкции.		5. Бетонирование конструкции.	
		6. Устройство перегородок. Газобетон Н+Н 150мм. D500		6. Устройство перегородок. Durisol 150мм.	
Стоимость в формате "Эконом"	1 570 000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	2 100 000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	2 170 000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	9812,5	Стоимость за 1 м2	13125	Стоимость за 1 м2	13562,5

Устройство кровли, чердачного перекрытия.

М2 140

Эконом - Андулин.		Комфорт - Металочерепица 0.5мм.		Престиж - Цементнопесчанная черепица	
					
1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.	
2. Монтаж мауэрлата. 150*150мм.		2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.	
3. Чердачное перекрытие. 150*50мм. С утеплением.		3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.		3. Чердачное перекрытие 200*50мм.С утеплением.	
4. Монтаж стропильной системы. 150*50мм. Шаг 600мм.		4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		4. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.	
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	
6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.		6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.		6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.	
7. Монтаж ветроизоляции Taivek Soft.		7. Монтаж ветроизоляции Taivek Soft.		7. Монтаж ветроизоляции. Taivek Soft.	
8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		8. Монтаж обрешетки.	
9. Монтаж андулина.		9. Монтаж металочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.		9. Монтаж цементнопесчанной черепицы.	
Стоимость в формате "Эконом"	517 000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	737 000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	860 000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	3692,857143	Стоимость за 1 м2	5264,285714	Стоимость за 1 м2	6142,857143

Эконом - Шлифовка, покраска.

Комфорт - Декоративная штукатурка.

Престиж - Облицовочный кирпич.



1. Монтаж двух камерных (обычный) стеклопакетов RENAU
2. Монтаж металлической входной двери.
3. Шлифовка фасада, герметизация швов.
4. Окраска водоэмульсионной краской в два слоя.
5. Монтаж, демонтаж лесов.
6. Подшивка софитов, ветровых досок.
7. Монтаж водосточной системы.
8. Отделка цоколя диким камнем.
9. Устройство отмостки

1. Окна проф 50мм, теплопакеты RENAU, ламинация с 1ст.
2. Монтаж металлической входной двери.
3. Черновая штукатурка.
4. Декоративная штукатурка с окраской в два слоя.
5. Монтаж, демонтаж лесов.
6. Подшивка софитов, ветровых досок.
7. Монтаж водосточной системы.
8. Отделка цоколя диким камнем.
9. Устройство отмостки

1. Окна проф 70мм, Энергопакет RENAU, ламинация с 2ст.
2. Монтаж металлической входной двери.
3. Утепление фасада базальтовой ватой 50мм.
4. Облицовка фасада облицовочным кирпичом.
5. Монтаж, демонтаж лесов.
6. Подшивка софитов, ветровых досок.
7. Монтаж водосточной системы.
8. Отделка цоколя диким камнем.
9. Устройство отмостки

Стоимость в формате "Эконом" **850 000р.**

Стоимость в формате "Комфорт" **1 050 000р.**

Стоимость в фор. "Престиж" **1 650 000р.**

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2 **5000**

Стоимость за 1 м2 **6176,470588**

Стоимость за 1 м2 **9705,882353**

Стоимость в комплектации - Эконом

Стоимость в комплектации - Комфорт

Стоимость в комплектации - Престиж

Сумма за 4 этапа **3 467 000р.**

Сумма за 4 этапа **4 475 000р.**

Сумма за 4 этапа **5 330 000р.**

Сумма за 1м2 **21668,75**

Сумма за 1м2 **27968,75**

Сумма за 1м2 **33312,5**