



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 213 пав 8d

тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Заказчик : Проект коттеджа "Иннолово Парк 1 " площадью 310м2

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2


155

Эконом - Плита 250мм без ростверка.


Комфорт - Плита 300мм с ростверком 400*200

Престиж - Плита 350мм с ростверком 600*300


Монолитный фундамент
плита 200мм

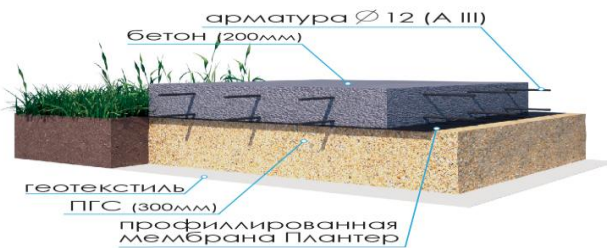

Монолитный фундамент
плита 300мм

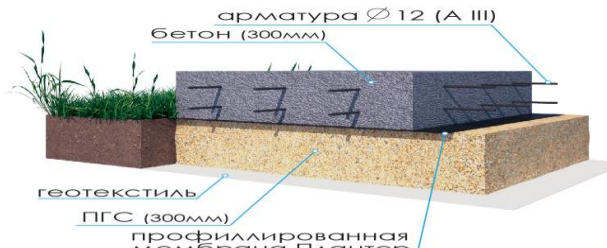

Монолитный фундамент
плита 300мм

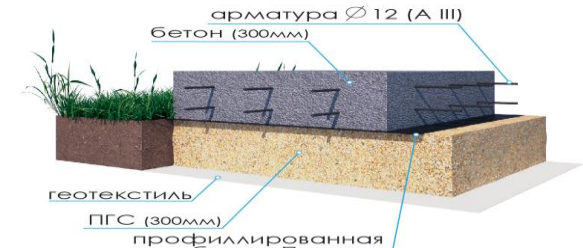

1. Геодезические работы.

1. Геодезические работы.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

3. Укладка геотекстиля. Гео 120

3. Укладка геотекстиля. Гео 200

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 300 мм с трамбов.)

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)

5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 500 мм с трамбов.)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

7. Монтаж опалубки.

7. Монтаж опалубки.

7. Монтаж опалубки.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

9. Бетонирование фундаментной плиты 250мм. Бетон М300

9. Бетонирование фундаментной плиты 300 мм. Бетон М300

9. Бетонирование фундаментной плиты 350 мм.Бетон М300

10. Бетонирование ростверка - НЕТ

10. Бетонирование ростверка 200*400мм. Бетон М300

10. Бетонирование ростверка 300*600мм. Бетон М300

11. Демонтаж опалубки.

11. Демонтаж опалубки.

11. Демонтаж опалубки.

Стоимость в формате "Эконом"

832,000р.

Стоимость в формате "Комфорт"

1,038,000р.

Стоимость в фор. "Престиж"

1,162,000р.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работ,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2

5367.741935

Стоимость за 1 м2

6696.774194

Стоимость за 1 м2

7496.774194

Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.

M2




310

Эконом - Поризованная керамика 380мм.

Комфорт - Поризованная керамика 440мм.

Престиж - Поризованная керамика 540мм.



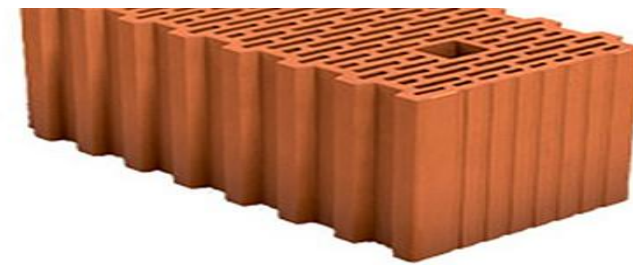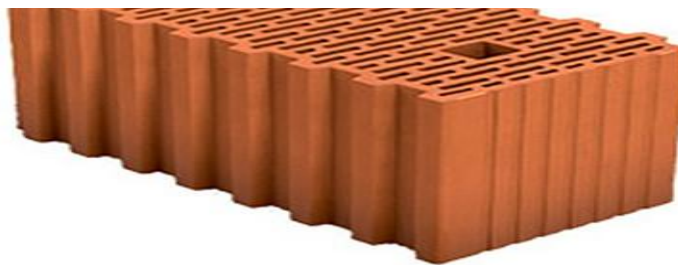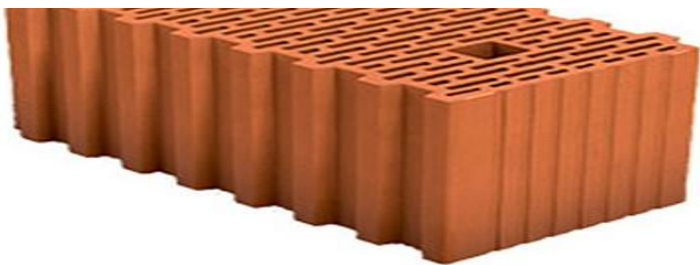

1. Гидроизоляция основания стен.		1. Гидроизоляция основания стен.		1. Гидроизоляция основания стен.	
2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 380мм.		2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 440мм.		2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 540мм.	
3. Армирование стен. Кладочная сетка.		3. Армирование стен. Кладочная сетка.		3. Армирование стен. Кладочная сетка.	
4. Перекрытия 1 этажа. Деревянные 200*50мм с утеплением		4. Монтаж перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.		4. Монтаж перекрытий первого этажа. Плиты 220мм.	
5. Устройство армированного пояса 250*380мм. Бетон М 300		5. Устройство армированного пояса 300*440мм. Бетон М300.		5. Устройство армированного пояса 300*540мм. Бетон М300.	
		6. Устройство перегородок. Керамические блоки 80мм.		6. Устройство перегородок. Керамические блоки 120мм.	
Стоимость в формате "Эконом"	1,666,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	2,237,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	2,477,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	5374.193548	Стоимость за 1 м2	7216.129032	Стоимость за 1 м2	7990.322581

Устройство кровли, чердачного перекрытия.



М2

200

Эконом - Андулин.

Комфорт - Металочерепица 0.5мм.

Престиж - Цементнопесчанная черепица

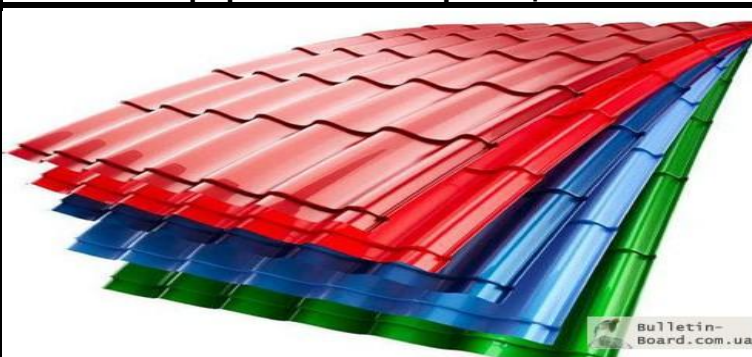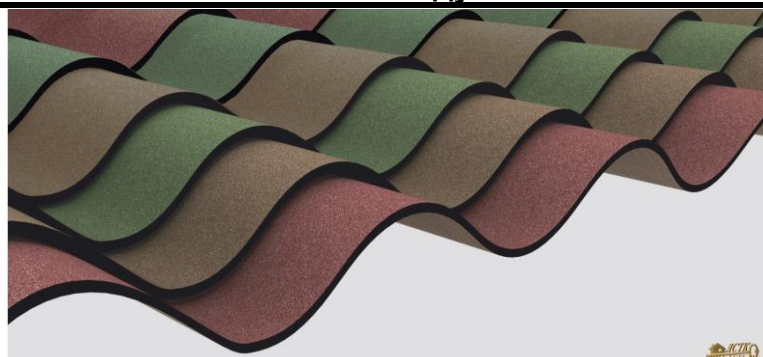

1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.	
2. Монтаж мауэрлата. 150*150мм.		2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.	
3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.		3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.		3. Чердачное перекрытие 200*50мм.С утеплением.	
4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		4. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.	
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	
6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.	
7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.		7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.		7. Монтаж ветроизоляции. Трехслойная.	
8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		8. Монтаж обрешетки.	
9. Монтаж андулина.		9. Монтаж металочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.		9. Монтаж цементнопесчанной черепицы.	
Стоимость в формате "Эконом"	949,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	1,083,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	1,248,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	4745	Стоимость за 1 м2	5415	Стоимость за 1 м2	6240

Устройство фасада, окна, двери.

М2

273

Эконом - Утепление 50мм. Штукатурка.



Комфорт - Утепление 50мм. Клинкер.



Престиж - Облицовочный кирпич.



1. Монтаж двух камерных (обычный) стеклопакетов REHAU		1. Окна проф 60мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 1ст.		1. Окна проф 70мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 2ст.	
2. Монтаж металлической входной двери.		2. Монтаж металлической входной двери.		2. Монтаж металлической входной двери.	
3. Утепление фасада базальтовой ватой 50мм.		3. Утепление фасада пеноплекс 50мм.		3. Утепление фасада пеноплекс 50мм.	
4. Черновая штукатурка, декоративка, покраска 2 слоя в 1 цвет.		4. Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.		4. Облицовка фасада облицовочным кирпичом.	
5. Монтаж, демонтаж лесов.		5. Монтаж, демонтаж лесов.		5. Монтаж, демонтаж лесов.	
6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок (доска).		6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок.(метал)		6. Подшивка софитов (пластик), ветровых досок (метал).	
7. Монтаж водосточной системы.		7. Монтаж водосточной системы.		7. Монтаж водосточной системы.	
8. Отделка цоколя пластиковые панели.		8. Отделка цоколя диким камнем.		8. Отделка цоколя диким камнем.	
9. Устройство отмостки 600мм.		9. Устройство отмостки 800мм.		9. Устройство отмостки 1000мм.	
Стоимость в формате "Эконом"	1,652,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	2,004,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	2,614,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	6051.282051	Стоимость за 1 м2	7,341р.	Стоимость за 1 м2	9575.091575
Стоимость в комплектации - Эконом		Стоимость в комплектации - Комфорт		Стоимость в комплектации - Престиж	
Сумма за 4 этапа	5,099,000р.	Сумма за 4 этапа	6,362,000р.	Сумма за 4 этапа	7,501,000р.
Сумма за 1м2	16,448р.	Сумма за 1м2	20,523р.	Сумма за 1м2	24,197р.