



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Коммерческое Предложение

Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Анинская Слобода" 235м2


Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.

План 1 этажа



План 2 этажа

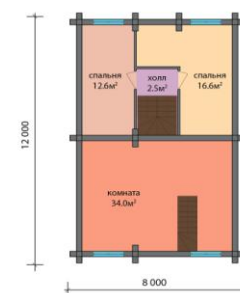

Этап строительства дома № 1

Фундамент - Бетонная плита 250мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 350-400мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.


Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.

Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

765000

Монолитный фундамент
плита 300мм

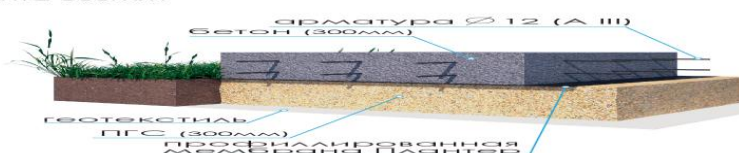

Этап строительства дома № 2

Коробка дома - Профилированный брус 190-200мм.

1.	Монтаж стенового комплекса дома из профилированного бруса 190-200мм
2.	Монтаж лесов.
3.	Крепеж. Межвенцовый утеплитель.
4.	Балки перекрытия 100-200мм.

Примечания

В стоимость входят услуги по:
Стоимость всех работ и материалов.
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.
Стоимость по аренде техники.



Стоимость по этапу №2	1534000
------------------------------	----------------


Этап строительства дома № 3

Кровля - Металочерепица.

1.	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.
2.	Монтаж трехслойной ветрозащиты.
3.	Монтаж контр обрешетки.
4.	Монтаж обрешетки.
5.	Монтаж металочерепицы с доборными элементами.
6.	
7.	

Примечания

В стоимость входят услуги по:
Стоимость всех работ и материалов.
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.
Стоимость по аренде техники.
Антисептирование деревянных конструкций.

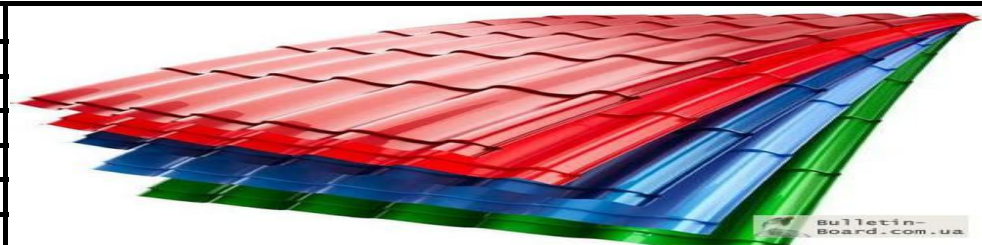

Стоимость по этапу №3	495000
------------------------------	---------------

И того по 3 этапам	2794000
---------------------------	----------------

Примечания

КП составлено нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.

По желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нашим Специалистом!