



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 213 пав 8d

тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Заказчик : Проект коттеджа "Долина Уюта " площадью 202м2

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2


101

Эконом - Плита 250мм без ростверка.


Комфорт - Плита 300мм с ростверком 400*200

Престиж - Плита 350мм с ростверком 600*300


Монолитный фундамент
плита 200мм

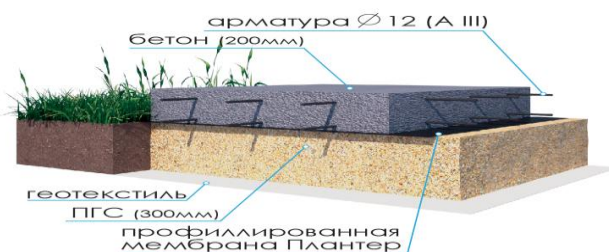

Монолитный фундамент
плита 300мм

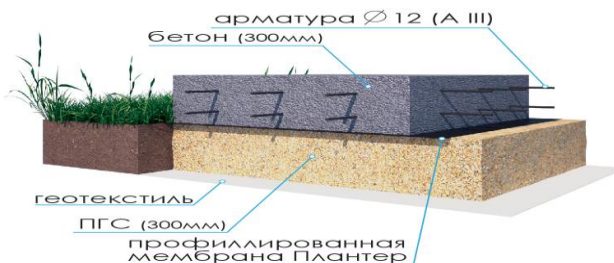

Монолитный фундамент
плита 300мм

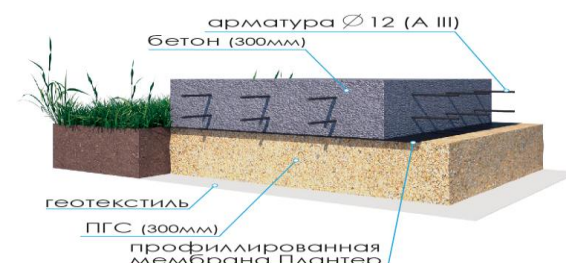

1. Геодезические работы.

1. Геодезические работы.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

3. Укладка геотекстиля. Гео 120

3. Укладка геотекстиля. Гео 200

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 300 мм с трамбов.)

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)

5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 500 мм с трамбов.)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)

7. Монтаж опалубки.

7. Монтаж опалубки.

7. Монтаж опалубки.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.

9. Бетонирование фундаментной плиты 250мм. Бетон М300

9. Бетонирование фундаментной плиты 300 мм. Бетон М300

9. Бетонирование фундаментной плиты 350 мм.Бетон М300

10. Бетонирование ростверка - НЕТ

10. Бетонирование ростверка 200*400мм. Бетон М300

10. Бетонирование ростверка 300*600мм. Бетон М300

11. Демонтаж опалубки.

11. Демонтаж опалубки.

11. Демонтаж опалубки.

Стоимость в формате "Эконом"

625,000р.

Стоимость в формате "Комфорт"

779,000р.

Стоимость в фор. "Престиж"

919,000р.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работ,
материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2

6188.118812

Стоимость за 1 м2

7712.871287

Стоимость за 1 м2

9099.009901

Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.

M2


202

Эконом - Газобетонный блок 300мм.

Комфорт - Газобетонный блок 375мм.

Престиж - Газобетонный блок 400мм.



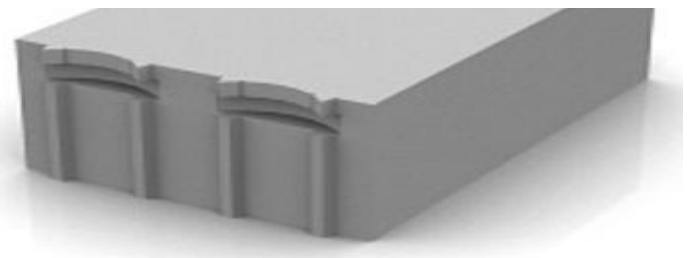

1. Гидроизоляция основания стен.
2. Кладка несущих стен. Газобетонный блок Н+Н 300мм. D500
3. Армирование стен. Арматура D 10мм.
4. Перекрытия 1 этажа. Деревянные 200*50мм с утеплением
5. Устройство армированного пояса 250*300мм. Бетон М 300

1. Гидроизоляция основания стен.
2. Кладка несущих стен. Газобетон Н+Н 375мм. D 400
3. Армирование стен. Арматура D 10мм.
4. Монтаж перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.
5. Устройство армированного пояса 300*375мм. Бетон М300.
6. Устройство перегородок. Газобетон Н+Н 100мм. D500

1. Гидроизоляция основания стен.
2. Кладка несущих стен. Газобетон Н+Н 400мм. D 400
3. Армирование стен. Арматура D 10мм.
4. Монтаж перекрытий первого этажа. Плиты 220мм.
5. Устройство армированного пояса 300*400мм. Бетон М300.
6. Устройство перегородок. Газобетон Н+Н 150мм. D 500

Стоимость в формате "Эконом" **1,177,000р.**

Стоимость в формате "Комфорт" **1,535,000р.**

Стоимость в фор. "Престиж" **1,641,000р.**

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2 **5826.732673**

Стоимость за 1 м2 **7599.009901**



Стоимость за 1 м2 **8123.762376**

Устройство кровли, чердачного перекрытия.

Эконом - Андулин.

Комфорт - Металочерепица 0.5мм.

Престиж - Цементнопесчанная черепица

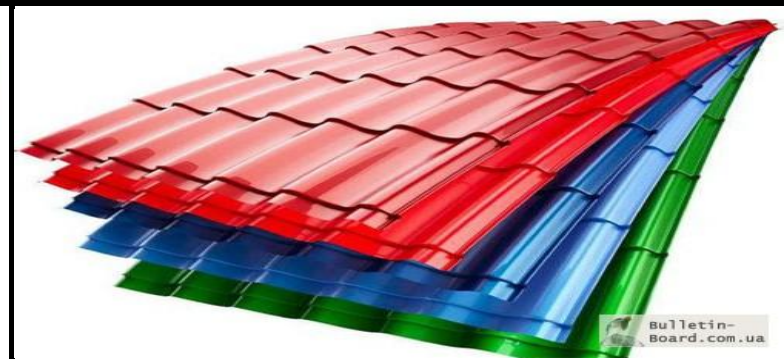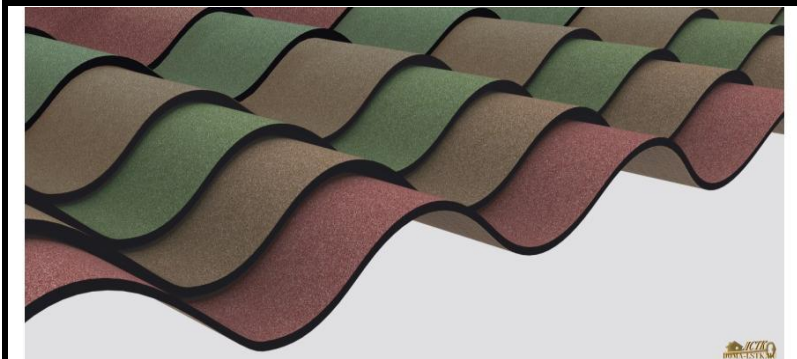

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата. 150*150мм.
3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.
4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.
6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.
7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.
8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.
9. Монтаж андулина.

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата.
3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.
4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.
6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.
7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.
8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.
9. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата.
3. Чердачное перекрытие 200*50мм.С утеплением.
4. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.
6. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.
7. Монтаж ветроизоляции. Трехслойная.
8. Монтаж обрешетки.
9. Монтаж цементнопесчанной черепицы.

Стоимость в формате "Эконом" **641,000р.**

Стоимость в формате "Комфорт" **738,000р.**

Стоимость в фор. "Престиж" **845,000р.**

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2 **4420.689655**

Стоимость за 1 м2 **5089.655172**

Стоимость за 1 м2 **5827.586207**

Устройство фасада, окна, двери.

М2 253

Эконом - Утепление 50мм. Штукатурка.



Комфорт - Утепление 100мм. Штукатурка.



Престиж - Облицовочный кирпич.



1. Монтаж двух камерных (обычный) стеклопакетов REHAU		1. Окна проф 60мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 1ст.		1. Окна проф 70мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 2ст.	
2. Монтаж металлической входной двери.		2. Монтаж металлической входной двери.		2. Монтаж металлической входной двери.	
3. Утепление фасада базальтовой ватой 50мм.		3. Утепление фасада базальтовой ватой 100мм.		3. Утепление фасада базальтовой ватой 100мм.	
4. Черновая штукатурка, декоративка, покраска 2 слоя в 1 цвет.		4. Черновая по маякам, декоративка, покраска в 2 слоя. 2 цвета.		4. Облицовка фасада облицовочным кирпичом.	
5. Монтаж, демонтаж лесов.		5. Монтаж, демонтаж лесов.		5. Монтаж, демонтаж лесов.	
6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок (доска).		6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок.(метал)		6. Подшивка софитов (пластик), ветровых досок (метал).	
7. Монтаж водосточной системы.		7. Монтаж водосточной системы.		7. Монтаж водосточной системы.	
8. Отделка цоколя пластиковые панели.		8. Отделка цоколя диким камнем.		8. Отделка цоколя диким камнем.	
9. Устройство отмостки 600мм.		9. Устройство отмостки 800мм.		9. Устройство отмостки 1000мм.	
Стоимость в формате "Эконом"	1,472,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	1,809,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	2,491,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	5818.181818	Стоимость за 1 м2	7,150р.	Стоимость за 1 м2	9845.849802
Стоимость в комплектации - Эконом		Стоимость в комплектации - Комфорт		Стоимость в комплектации - Престиж	
Сумма за 4 этапа	3,915,000р.	Сумма за 4 этапа	4,861,000р.	Сумма за 4 этапа	5,896,000р.
Сумма за 1м2	19,381р.	Сумма за 1м2	24,064р.	Сумма за 1м2	29,188р.