



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 8d



тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Адрес строительства:

Заказчик : Проект "ИНТРИГАНТ" 194м2

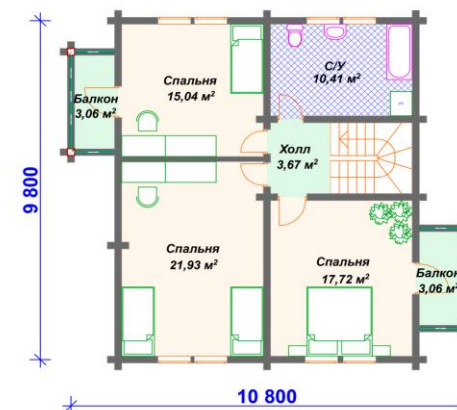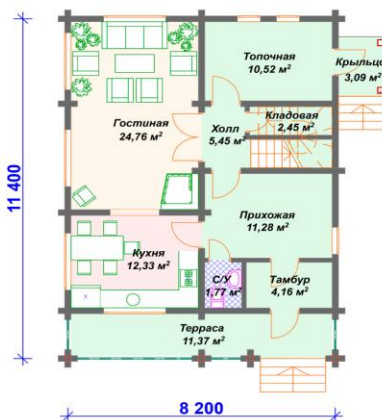

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2

97

Винтовые сваи d 108 2500мм.

Ленточный 1000*400мм.

Плита 250мм с ростверком 200*400мм.



1. Геодезические работы.

2. Пробное забуривание.

3. Монтаж свайно - винтового поля.

4. Обвязка брусом 200*200мм. Естественной влажности.

5. Обработка бруса битумной мастикой.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 350 мм с трамбов.)

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)

		7. Монтаж опалубки.		6. Гидроизоляция - мембрана плантер.	
		8. Армирование фундамента. Арматура D 11		7. Монтаж опалубки.	
		9. Бетонирование фундаментной ленты 1000*400 мм. М300		8. Армирование плиты D12мм с шагом 200мм.	
		10. Демонтаж опалубки.		9. Бетонирование плиты 250мм.	
				10.Бетонирование ростверка несущие стены 200*400мм.	
				11. Демонтаж опалубки.	
Стоимость в формате "Эконом"	280,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	770,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	850,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	2886.597938	Стоимость за 1 м2	7938.14433	Стоимость за 1 м2	8762.886598

Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.

М2

194

Профилированный брус 200*200мм.

Профилированный брус 200*200мм.

Профилированный брус 200*200мм.



1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

Стоимость в формате "Эконом"	1,590,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	1,590,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	1,550,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	8195.876289	Стоимость за 1 м2	8195.876289	Стоимость за 1 м2	7989.690722

Устройство кровли, чердачного перекрытия.

М2


152

Эконом - Металочерепица 0,45мм.

Комфорт - Металочерепица 0.5мм.

Престиж - Цементнопесчанная черепица



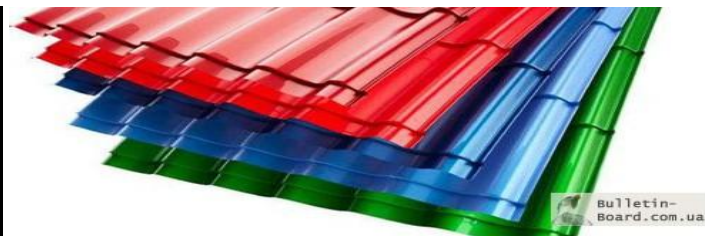

1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.	
2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.	
3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.	
4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	
5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.	
6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.	
7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж обрешетки.	
8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.45мм.		8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.		8. Монтаж цементнопесчанной черепицы.	
Стоимость в формате "Эконом"	450,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	480,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	650,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	2960.526316	Стоимость за 1 м2	3157.894737	Стоимость за 1 м2	4276.315789
ЭКОНОМ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		КОМФОРТ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		ПРЕСТИЖ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.	
Сумма за 3 этапа	2,320,000р.	Сумма за 3 этапа	2,840,000р.	Сумма за 3 этапа	3,050,000р.
Сумма за 1м2	11958.76289	Сумма за 1м2	14639.1753	Сумма за 1м2	15721.6495