



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

**Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"**

**ИНН 7807362763**

**КПП 780701001**

**ОГРН 1117847364249**

**Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 213 пав 11А**

**тел +79214172762**

**www.as-resurs.ru**

**mail. sksk-info@mail.ru**

**Заказчик : Проект коттеджа "Лесной " площадью 290м2**

**Коммерческое предложение**




**Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент. M2 145**

**Эконом - Плита 250мм без ростверка.**

**Комфорт - Плита 300мм с ростверком 400\*200**

**Престиж - Плита 350мм с ростверком 600\*300**

Монолитный фундамент  
плита 200мм

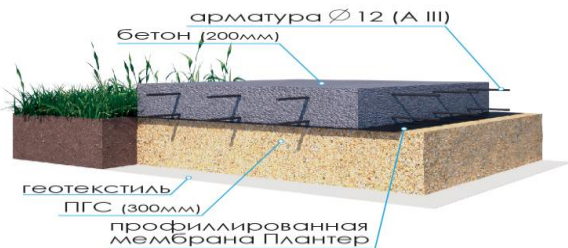

**1. Геодезические работы.**

Монолитный фундамент  
плита 300мм



**1. Геодезические работы.**

Монолитный фундамент  
плита 300мм



**1. Геодезические работы.**

**2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.**

**2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.**

**2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.**

**3. Укладка геотекстиля. Гео 80**

**3. Укладка геотекстиля. Гео 120**

**3. Укладка геотекстиля. Гео 200**

**4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.**

**4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.**

**4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.**

**5. Устройство основания (подсыпка ПГС 300 мм с трамбов.)**

**5. Устройство основания (подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)**

**5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 500 мм с трамбов.)**

6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)	6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)	6. Устройство подбетонки (мембрана плантер стандарт)
7. Монтаж опалубки.	7. Монтаж опалубки.	7. Монтаж опалубки.
8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.	8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.	8. Армирование фундамента. Арматура D 12 шаг 200мм.
9. Бетонирование фундаментной плиты 250мм. Бетон М300	9. Бетонирование фундаментной плиты 300 мм. Бетон М300	9. Бетонирование фундаментной плиты 350 мм. Бетон М300
10. Бетонирование ростверка - НЕТ	10. Бетонирование ростверка 200*400мм. Бетон М300	10. Бетонирование ростверка 300*600мм. Бетон М300
11. Демонтаж опалубки.	11. Демонтаж опалубки.	11. Демонтаж опалубки.
Стоимость в формате "Эконом" <b>835,000р.</b>	Стоимость в формате "Комфорт" <b>1,054,000р.</b>	Стоимость в фор. "Престиж" <b>1,229,000р.</b>
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		
Стоимость за 1 м2 <b>5758.62069</b>	Стоимость за 1 м2 <b>7268.965517</b>	Стоимость за 1 м2 <b>8475.862069</b>

**Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.**




**М2**

**290**

**Эконом - Поризованная керамика 380мм.**

**Комфорт - Поризованная керамика 440мм.**

**Престиж - Поризованная керамика 540мм.**

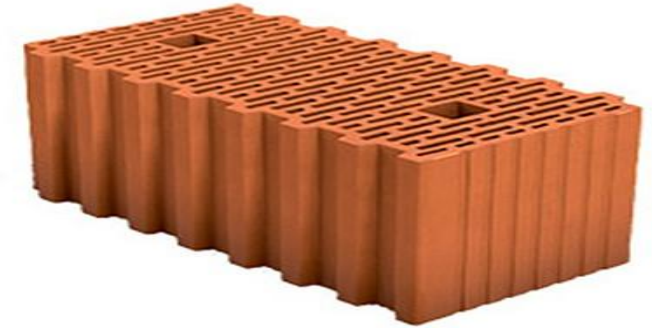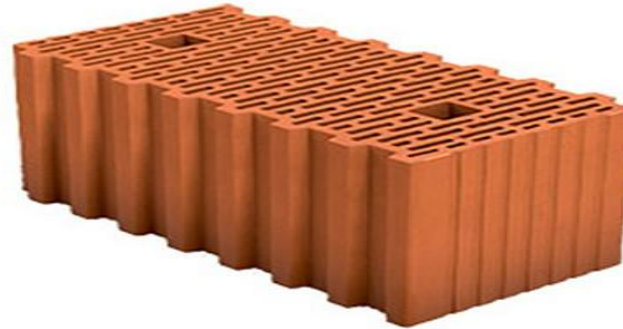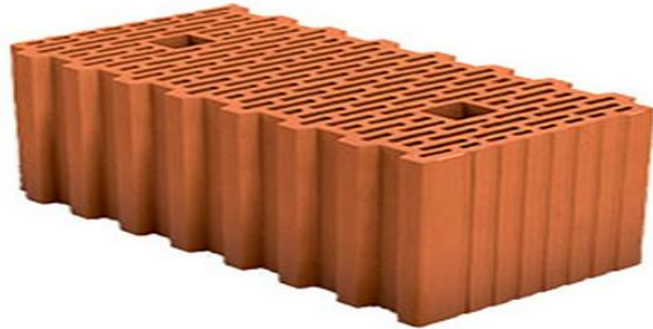

1. Гидроизоляция основания стен.	1. Гидроизоляция основания стен.	1. Гидроизоляция основания стен.
2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 380мм.	2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 440мм.	2. Кладка несущих стен. Поризованная керамика 540мм.
3. Армирование стен. Кладочная сетка.	3. Армирование стен. Кладочная сетка.	3. Армирование стен. Кладочная сетка.
4. Перекрытия 1 этажа. Деревянные 200*50мм с утеплением	4. Монтаж перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.	4. Монтаж перекрытий первого этажа. Плиты 220мм.
5. Устройство армированного пояса 250*380мм. Бетон М 300	5. Устройство армированного пояса 300*440мм. Бетон М300.	5. Устройство армированного пояса 300*540мм. Бетон М300.
	6. Устройство перегородок. Керамические блоки 80мм.	6. Устройство перегородок. Керамические блоки 120мм.
Стоимость в формате "Эконом" <b>2,133,000р.</b>	Стоимость в формате "Комфорт" <b>2,837,000р.</b>	Стоимость в фор. "Престиж" <b>3,218,000р.</b>
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		
Стоимость за 1 м2 <b>7355.172414</b>	Стоимость за 1 м2 <b>9782.758621</b>	Стоимость за 1 м2 <b>11096.55172</b>

**Устройство кровли, чердачного перекрытия.**


**М2**

**214**



**Эконом - Андулин.**

**Комфорт - Металочерепица 0.5мм.**

**Престиж - Цементнопесчанная черепица**

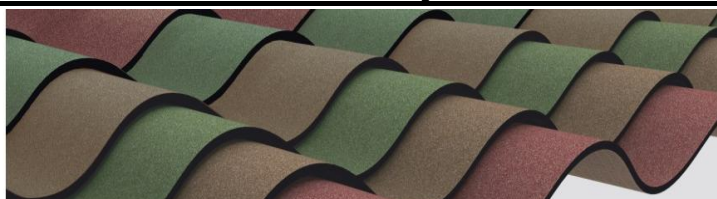



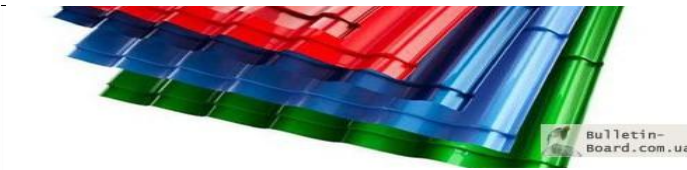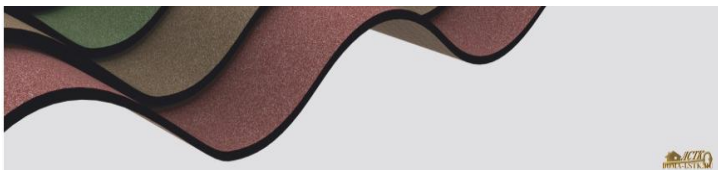

1. Гидроизоляция мауэрлата.	1. Гидроизоляция мауэрлата.	1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата. 150*150мм.	2. Монтаж мауэрлата.	2. Монтаж мауэрлата.
3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.	3. Чердачное перекрытие. 200*50мм. С утеплением.	3. Чердачное перекрытие 200*50мм.С утеплением.
4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.	4. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.	4. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.
5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	5. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.
6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.	6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.	6. Монтаж контр обрешетки. Брусok 50*50мм.
7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.	7. Монтаж ветроизоляции трехслойная.	7. Монтаж ветроизоляции. Трехслойная.
8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.	8. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.	8. Монтаж обрешетки.
9. Монтаж андулина.	9. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.	9. Монтаж цементнопесчанной черепицы.
Стоимость в формате "Эконом" <b>840,000р.</b>	Стоимость в формате "Комфорт" <b>951,000р.</b>	Стоимость в фор. "Престиж" <b>1,290,000р.</b>
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.
Стоимость за 1 м2 <b>3925.233645</b>	Стоимость за 1 м2 <b>4443.925234</b>	Стоимость за 1 м2 <b>6028.037383</b>

### Устройство фасада, окна, двери.

M2

334

#### Эконом - Утепление 50мм. Штукатурка.

#### Комфорт - Утепление 50мм. Клинкер.

#### Престиж - Облицовочный кирпич.



1. Монтаж двух камерных (обычный) стеклопакетов REHAU	1. Окна проф 60мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 1ст.	1. Окна проф 70мм, теплопакеты REHAU, ламинация с 2ст.
2. Монтаж металлической входной двери.	2. Монтаж металлической входной двери.	2. Монтаж металлической входной двери.
3. Утепление фасада базальтовой ватой 50мм.	3. Утепление фасада пеноплекс 50мм.	3. Утепление фасада пеноплекс 50мм.
4. Черновая штукатурка, декоративка, покраска 2 слоя в 1 цвет.	4. Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.	4. Облицовка фасада облицовочным кирпичом.
5. Монтаж, демонтаж лесов.	5. Монтаж, демонтаж лесов.	5. Монтаж, демонтаж лесов.
6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок (доска).	6. Подшивка софитов(вагонка дерево), ветровых досок.(метал)	6. Подшивка софитов (пластик), ветровых досок (метал).
7. Монтаж водосточной системы.	7. Монтаж водосточной системы.	7. Монтаж водосточной системы.
8. Отделка цоколя пластиковые панели.	8. Отделка цоколя диким камнем.	8. Отделка цоколя диким камнем.
9. Устройство отмостки 600мм.	9. Устройство отмостки 800мм.	9. Устройство отмостки 1000мм.
Стоимость в формате "Эконом" <b>2,064,000р.</b>	Стоимость в формате "Комфорт" <b>2,613,000р.</b>	Стоимость в фор. "Престиж" <b>3,196,000р.</b>
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.

Стоимость за 1 м2	<b>6179.640719</b>	Стоимость за 1 м2	<b>7,823р.</b>	Стоимость за 1 м2	<b>9568.862275</b>
Стоимость в комплектации - Эконом		Стоимость в комплектации - Комфорт		Стоимость в комплектации - Престиж	
Сумма за 4 этапа	<b>5,872,000р.</b>	Сумма за 4 этапа	<b>7,455,000р.</b>	Сумма за 4 этапа	<b>8,933,000р.</b>
Сумма за 1м2	<b>20,248р.</b>	Сумма за 1м2	<b>25,707р.</b>	Сумма за 1м2	<b>30,803р.</b>