



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 11А



тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Адрес строительства:

Заказчик : Проект "Лидер" 162м2

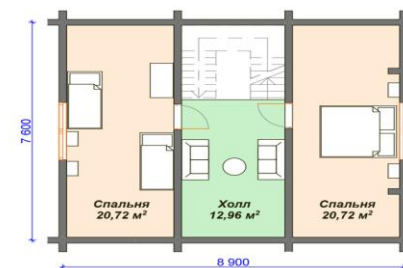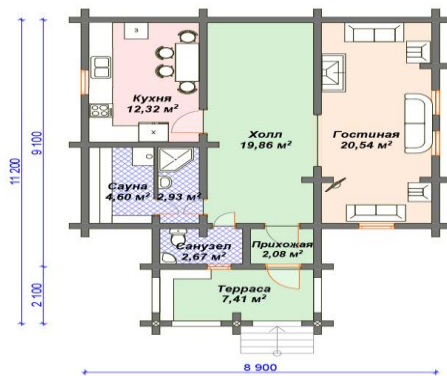

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

М2

81

Винтовые сваи d 108 2500мм.

Ленточный 1000*400мм.

Плита 250мм с ростверком 200*400мм.



1. Геодезические работы.

2. Пробное забуривание.

3. Монтаж свайно - винтового поля.

4. Обвязка брусом 200*200мм. Естественной влажности.

5. Обработка бруса битумной мастикой.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 350 мм с трамбов.)

7. Монтаж опалубки.

8. Армирование фундамента. Арматура D 11

9. Бетонирование фундаментной ленты 1000*400 мм. М300

10. Демонтаж опалубки.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)

6. Гидроизоляция - мембрана плантер.

7. Монтаж опалубки.

8. Армирование плиты D12мм с шагом 200мм.

9. Бетонирование плиты 250мм.

				10.Бетонирование ростверка несущие стены 200*400мм.		
				11. Демонтаж опалубки.		
Стоимость в формате "Эконом"	355,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	675,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	630,000р.	
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		
Стоимость за 1 м2	4382.716049	Стоимость за 1 м2	8333.333333	Стоимость за 1 м2	7777.777778	
Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.					M2	162
Оцилиндрованное бревно D 220 мм.		Оцилиндрованное бревно D 240мм.		Бревно ручной рубки D 260*280мм.		
						
1. Монтаж закладного бруса с обработкой.		1. Монтаж закладного бруса с обработкой.		1. Монтаж закладного бруса с обработкой.		
2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.		2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.		2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.		
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.		3. Монтаж половых лаг, перекрытия.		3. Монтаж половых лаг, перекрытия.		
Стоимость в формате "Эконом"	1,435,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	1,672,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	2,061,000р.	
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		
Стоимость за 1 м2	8858.024691	Стоимость за 1 м2	10320.98765	Стоимость за 1 м2	12722.22222	
Устройство кровли, чердачного перекрытия.					M2	180
Эконом - Металочерепица 0,45мм.		Комфорт - Металочерепица 0.5мм.		Престиж - Цементнопесчанная черепица		
						

1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.	
2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.	
3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.	
4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	
5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.	
6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.	
7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж обрешетки.	
8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.45мм.		8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.		8. Монтаж цементнопесчанной черепицы.	
Стоимость в формате "Эконом	510,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	543,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	741,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	2833.333333	Стоимость за 1 м2	3016.666667	Стоимость за 1 м2	4116.666667
ЭКОНОМ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		КОМФОРТ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		ПРЕСТИЖ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.	
Сумма за 3 этапа	2,300,000р.	Сумма за 3 этапа	2,890,000р.	Сумма за 3 этапа	3,432,000р.
Сумма за 1м2	14197.53086	Сумма за 1м2	17839.5062	Сумма за 1м2	21185.18519