




Коммерческое Предложение

Расчет строительства объекта по адресу -
 Ленинградская обл.
 Заказчик : Проект "Охотничий домик" 36м2
 Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.
 Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.

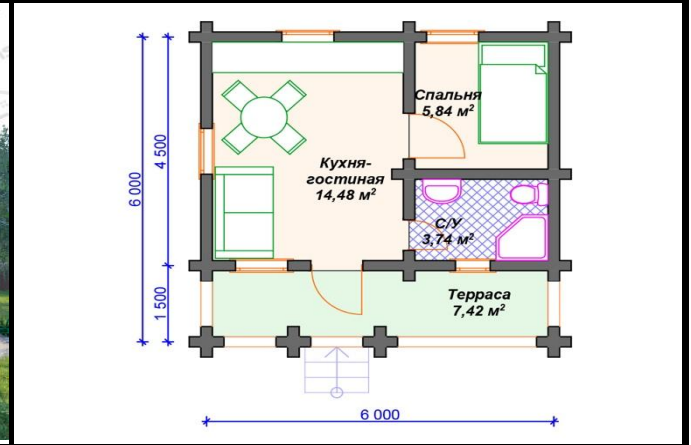


**Этап строительства дома № 1
Фундамент - Бетонная плита 250мм.**

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 350-400мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

| | |
|--|---------------|
| В стоимость входят услуги по: | |
| Стоимость всех работ и материалов. | |
| Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов. | |
| Стоимость по аренде техники. | |
| Стоимость по этапу №1 | 307000 |

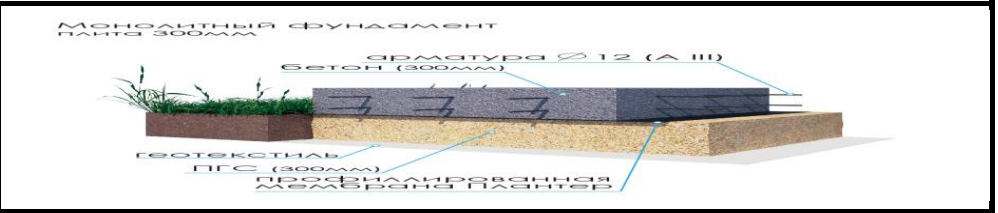

Этап строительства дома № 2

Коробка дома - Клееный брус 190-200мм.

| | |
|----|---|
| 1. | Монтаж стенового комплекса дома из клееного бруса 190-200мм |
| 2. | Монтаж лесов. |
| 3. | |
| 4. | |

Примечания

| | |
|--|----------------|
| В стоимость входят услуги по: | |
| Стоимость всех работ и материалов. | |
| Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов. | |
| Стоимость по аренде техники. | |
| Стоимость по этапу №2 | 1037000 |




Этап строительства дома № 3

Кровля - Металочерепица.

| | |
|----|---|
| 1. | Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм. |
| 2. | Монтаж трехслойной ветрозащиты. |
| 3. | Монтаж контр обрешетки. |
| 4. | Монтаж обрешетки. |
| 5. | Монтаж металочерепицы с доборными элементами. |
| 6. | |
| 7. | |

Примечания

| | |
|--|---------------|
| В стоимость входят услуги по: | |
| Стоимость всех работ и материалов. | |
| Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов. | |
| Стоимость по аренде техники. | |
| Антисептирование деревянных конструкций. | |
| Стоимость по этапу №3 | 285000 |

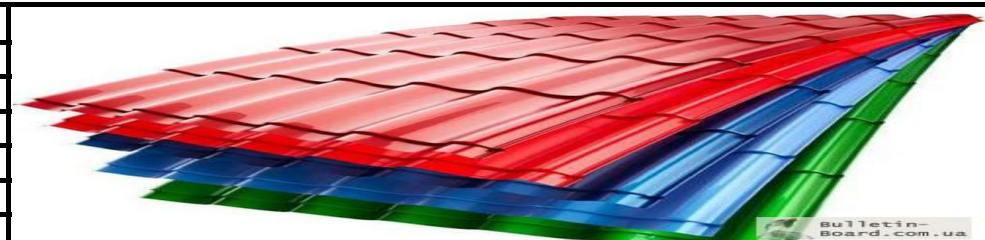

| | |
|---------------------------|----------------|
| И того по 3 этапам | 1629000 |
|---------------------------|----------------|

Примечания

КП составлено нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.

По желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нашим

Специалистом!