



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

### Коммерческое Предложение


Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Ренессанс" 145м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.

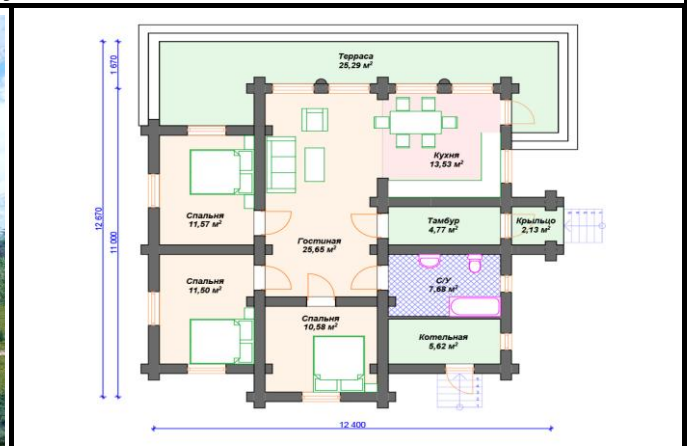

#### Этап строительства дома № 1

#### Фундамент - Бетонная плита 250мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 350-400мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
10. Бетонирование ростверка. Бетон М300.
11. Демонтаж опалубки.

#### Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.

Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.


Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

**907000**

Монолитный фундамент

Плита 300мм



Арматура Ø 12 (А III)  
Бетон (300мм)  
ГЕОТЕКСТИЛЬ  
ПГС (300мм)  
ПРОФИЛИРОВАННАЯ  
МЕМБРАНА ПЛАНТЕР

**Этап строительства дома № 2****Коробка дома - Профилированный брус 190-200мм.**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Монтаж стенового комплекса дома из профилированного бруса 190-200мм |
| 2. | Монтаж лесов.   |
| 3. | Крепеж. Межвенцовый утеплитель.                                     |
| 4. | Балки перекрытия 100-200мм.   |

**Примечания**

В стоимость входят услуги по:
Стоимость всех работ и материалов.
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.
Стоимость по аренде техники.




<b>Стоимость по этапу №2</b>	<b>1427000</b>
------------------------------	----------------

**Этап строительства дома № 3****Кровля - Металочерепица.**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.  |
| 2. | Монтаж трехслойной ветрозащиты.               |
| 3. | Монтаж контр обрешетки.                       |
| 4. | Монтаж обрешетки.                             |
| 5. | Монтаж металочерепицы с доборными элементами. |
| 6. |   |
| 7. |   |

**Примечания**

В стоимость входят услуги по:
Стоимость всех работ и материалов.
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.
Стоимость по аренде техники.
Антисептирование деревянных конструкций.

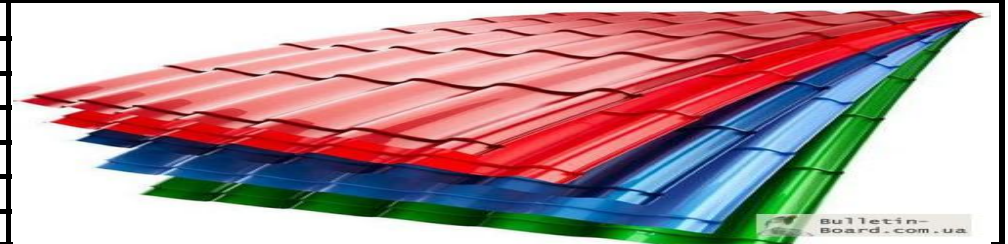

<b>Стоимость по этапу №3</b>	<b>857000</b>
------------------------------	---------------

<b>И того по 3 этапам</b>	<b>3191000</b>
---------------------------	----------------

**Примечания**

КП составлено нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.

По желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нашим Специалистом!