



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 8d



тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Адрес строительства:

Заказчик : Проект "ВДОХНОВЕНИЕ" 110м2

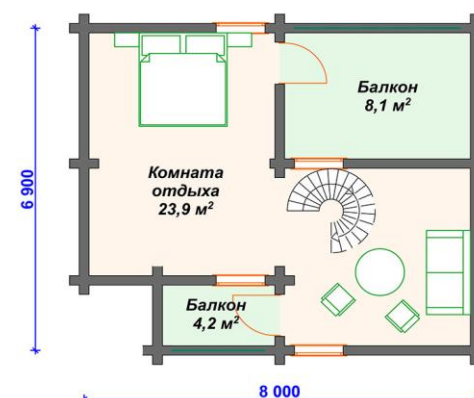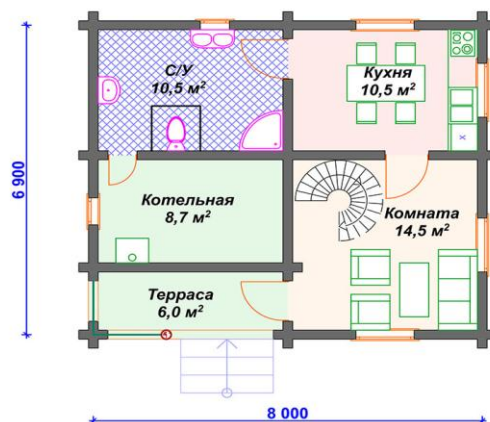

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2

55

Винтовые сваи d 108 2500мм.

Ленточный 1000*400мм.

Плита 250мм с ростверком 200*400мм.



1. Геодезические работы.

2. Пробное забуривание.

3. Монтаж свайно - винтового поля.

4. Обвязка брусом 200*200мм. Естественной влажности.

5. Обработка бруса битумной мастикой.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основания (подсыпка ПГС 350 мм с трамбов.)

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)

| | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|---|--------------------|
| | | 7. Монтаж опалубки. | | 6. Гидроизоляция - мембрана плантер. | |
| | | 8. Армирование фундамента. Арматура D 11 | | 7. Монтаж опалубки. | |
| | | 9. Бетонирование фундаментной ленты 1000*400 мм. М300 | | 8. Армирование плиты D12мм с шагом 200мм. | |
| | | 10. Демонтаж опалубки. | | 9. Бетонирование плиты 250мм. | |
| | | | | 10. Бетонирование ростверка несущие стены 200*400мм. | |
| | | | | 11. Демонтаж опалубки. | |
| Стоимость в формате "Эконом" | 186,000р. | Стоимость в формате "Комфорт" | 583,000р. | Стоимость в фор. "Престиж" | 578,000р. |
| Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | |
| Стоимость за 1 м2 | 3381.818182 | Стоимость за 1 м2 | 10600 | Стоимость за 1 м2 | 10509.09091 |

Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.

М2

110

Профилированный брус 200*200мм.

Профилированный брус 200*200мм.

Профилированный брус 200*200мм.



1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта. Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта. Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

1. Монтаж закладного бруса с обработкой.
2. Монтаж домокомплекта. Стены, перегородки.
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| Стоимость в формате "Эконом" | 1,234,000р. | Стоимость в формате "Комфорт" | 1,234,000р. | Стоимость в фор. "Престиж" | 1,204,000р. |
| Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | |
| Стоимость за 1 м2 | 11218.18182 | Стоимость за 1 м2 | 11218.18182 | Стоимость за 1 м2 | 10945.45455 |

Устройство кровли, чердачного перекрытия.

М2


136

Эконом - Металочерепица 0,45мм.

Комфорт - Металочерепица 0.5мм.

Престиж - Цементнопесчанная черепица



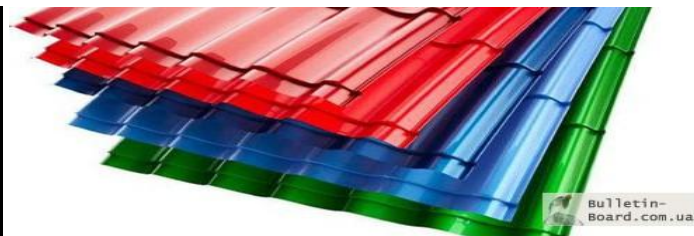

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| 1. Гидроизоляция мауэрлата. | | 1. Гидроизоляция мауэрлата. | | 1. Гидроизоляция мауэрлата. | |
| 2. Монтаж мауэрлата. | | 2. Монтаж мауэрлата. | | 2. Монтаж мауэрлата. | |
| 3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм. | | 3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм. | | 3. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм. | |
| 4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В. | | 4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В. | | 4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В. | |
| 5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм. | | 5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм. | | 5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм. | |
| 6. Монтаж ветрозащиты. | | 6. Монтаж ветрозащиты. | | 6. Монтаж ветрозащиты. | |
| 7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм. | | 7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм. | | 7. Монтаж обрешетки. | |
| 8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.45мм. | | 8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм. | | 8. Монтаж цементнопесчанной черепицы. | |
| Стоимость в формате "Эконом" | 377,000р. | Стоимость в формате "Комфорт" | 420,000р. | Стоимость в фор. "Престиж" | 495,000р. |
| Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | | Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники. | |
| Стоимость за 1 м2 | 2772.058824 | Стоимость за 1 м2 | 3088.235294 | Стоимость за 1 м2 | 3639.705882 |
| ЭКОНОМ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ. | | КОМФОРТ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ. | | ПРЕСТИЖ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ. | |
| Сумма за 3 этапа | 1,797,000р. | Сумма за 3 этапа | 2,237,000р. | Сумма за 3 этапа | 2,277,000р. |
| Сумма за 1м2 | 16336.36364 | Сумма за 1м2 | 20336.3636 | Сумма за 1м2 | 20700 |