



**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763

КПП 780701001

ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 11 А


тел +79214172762

www.as-resurs.ru

mail. sksk-info@mail.ru

Адрес строительства:

Заказчик : Проект "Уют" 54м2

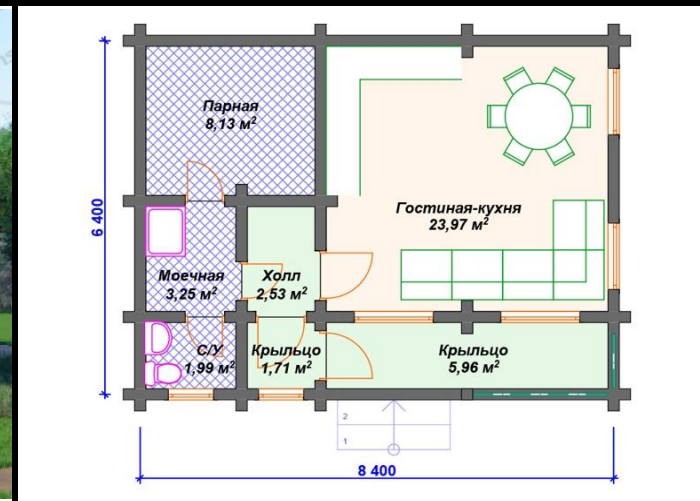

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дренажные системы, фундамент.

M2

54

Винтовые сваи d 108 2500мм.

Ленточный 800*400мм.

Плита 250мм.



1. Геодезические работы.

2. Пробное забуривание.

3. Монтаж сваино - винтового поля.

4. Обвязка брусом 200*200мм. Естественной влажности.

1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом. Дов в ручн.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80







4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.


1. Геодезические работы.

2. Выемка грунта механизированным способом.

3. Укладка геотекстиля. Гео 80

4. Монтаж закладных для коммуникаций. Тр d110мм.

5. Обработка бруса битумной мастикой.		5. Устройство основания (подсыпка ПГС 350 мм с трамбов.)		5. Устройство основ.(подсыпка ПГС 400 мм с трамбов.)	
		7. Монтаж опалубки.		6. Гидроизоляция - мембрана плантер.	
		8. Армирование фундамента. Арматура D 11		7. Монтаж опалубки.	
		9. Бетонирование фундаментной ленты 800*400 мм. М300		8. Армирование плиты D12мм с шагом 200мм.	
		10. Демонтаж опалубки.		9. Бетонирование плиты 250мм.	
				11. Демонтаж опалубки.	
Стоимость в формате "Эконом" 197,000р.		Стоимость в формате "Комфорт" 392,000р.		Стоимость в фор. "Престиж" 436,000р.	
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2 3648.148148		Стоимость за 1 м2 7259.259259		Стоимость за 1 м2 8074.074074	
Строительство коробки дома, перекрытия, фронтоны, перегородки.				M2	
				54	
Оцилиндрованное бревно 220мм.		Профилированный брус 140*190мм.		Клеенный брус 180*200мм.	
					
1. Монтаж закладного бруса с обработкой.		1. Монтаж закладного бруса с обработкой.		1. Монтаж закладного бруса с обработкой.	
2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.		2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.		2. Монтаж домокомплекта.Стены, перегородки.	
3. Монтаж половых лаг, перекрытия.		3. Монтаж половых лаг, перекрытия.		3. Монтаж половых лаг, перекрытия.	
Стоимость в формате "Эконом" 807,000р.		Стоимость в формате "Комфорт" 868,000р.		Стоимость в фор. "Престиж" 1,513,000р.	
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2 14944.44444		Стоимость за 1 м2 16074.07407		Стоимость за 1 м2 28018.51852	
Устройство кровли, чердачного перекрытия.				M2	
				95	
Эконом - Металочерепица 0,45мм.		Комфорт - Металочерепица 0.5мм.		Престиж - Цементнопесчанная черепица	
					

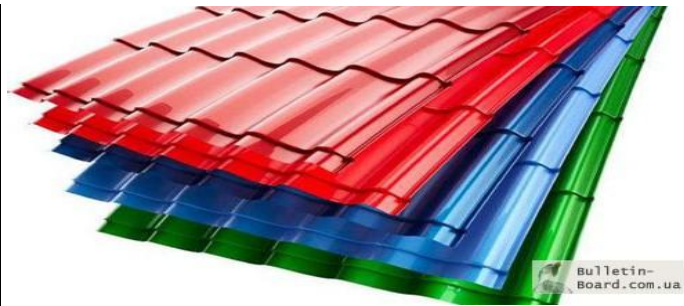

1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.		1. Гидроизоляция мауэрлата.	
2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.		2. Монтаж мауэрлата.	
3. Монтаж стропильной системы. 150*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж стропильной системы. 200*50мм. Шаг 600мм.		3. Монтаж усиленной стропильной системы. 200*50мм.	
4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.		4. Монтаж пароизоляции. Изоспан В.	
5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.		5. Монтаж контр обрешетки. Брусок 50*50мм.	
6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.		6. Монтаж ветрозащиты.	
7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж прореженной обрешетки, через одну. 150*25мм.		7. Монтаж обрешетки.	
8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.45мм.		8. Монтаж металлочерепицы Супер Монтерей 0.5мм.		8. Монтаж цементнопесчанной черепицы.	
Стоимость в формате "Эконом"	262,000р.	Стоимость в формате "Комфорт"	295,000р.	Стоимость в фор. "Престиж"	345,000р.
Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работам, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.		Примечание : в стоимость включены расходы по работ, материалам, доставкам, разгрузке, и аренде техники.	
Стоимость за 1 м2	2757.894737	Стоимость за 1 м2	3105.263158	Стоимость за 1 м2	3631.578947
ЭКОНОМ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		КОМФОРТ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.		ПРЕСТИЖ - ФУНДАМЕНТ, КОРОБКА, КРОВЛЯ.	
Сумма за 3 этапа	1,266,000р.	Сумма за 3 этапа	1,555,000р.	Сумма за 3 этапа	2,294,000р.
Сумма за 1м2	23444.4444	Сумма за 1м2	28796.2963	Сумма за 1м2	42481.4815

Примечания

ажаемые клиенты - вы можете отдельно выбирать тип фундамента, стен и кровли - соответственно менять комплектацию