



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

## Коммерческое Предложение

Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Горки Ленд" 179м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-res

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.



### Этап строительства дома № 1

#### Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Г ео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

#### Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.

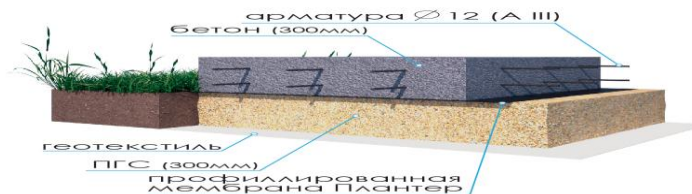
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.

Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

**1183000**

Монолитный фундамент  
плита 300мм



### Этап строительства дома № 2

**Коробка дома - Поризованная керамика 380мм.**

1. Монтаж несущих стен из поризованных блоков. Толщина стен 380мм. Отсечная гидроизоляция. Армирование.
2. Бетонирование армированных поясов и перемычек товарным бетоном М300.
3. Монтаж перегородок из поризованных блоков. Толщина 120мм.
4. Устройство перекрытий первого этажа. Пустотные плиты 220мм.

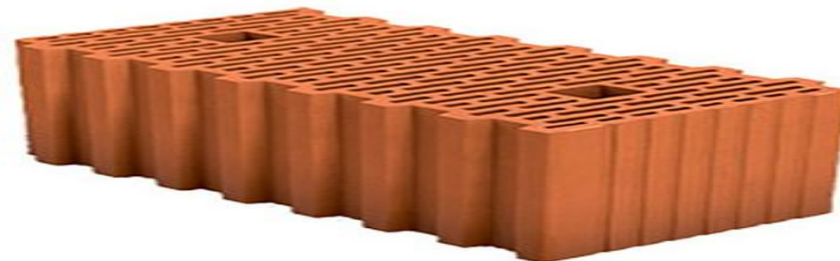
**Примечания**

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.

Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.

Стоимость по аренде техники.

**Стоимость по этапу №2****1883000****Этап строительства дома № 3****Кровля - Металочерепица.**

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата. Брус 150\*150.
3. Монтаж перекрытий второго этажа 50-200мм.
4. Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.
5. Монтаж трехслойной ветрозащиты.
6. Монтаж контр обрешетки.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж металочерепицы с доборными элементами.

**Примечания**

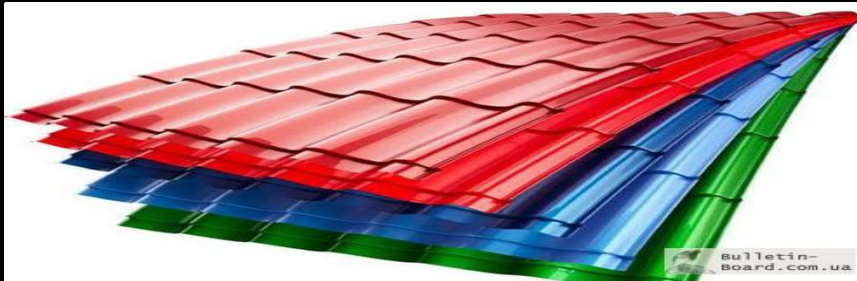
В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.

Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.

Стоимость по аренде техники.

Антисептирование деревянных конструкций.

**Стоимость по этапу №3****707000****Этап строительства дома № 4****Фасадные работы - Клинкерная плитка.**

1. Монтаж, демонтаж лесов.
2. Монтаж входной металлической двери.
- 3.. Монтаж металлопластиковых окон Rehau. Энергопакет, с ламинацией с наружи.
4. Утепление фасада пеноплексом 50мм.
5. Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.
6. Отделка цоколя диким камнем.
7. Подшивка софитов, ветровых досок.
8. Устройство отмостки.
9. Монтаж водосточной системы.

**Примечания**

В стоимость входят услуги по:	
Стоимость всех работ и материалов.	
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.	
Стоимость по аренде техники.	
Стоимость по этапу №4	1965000

И того по 4 этапам	5738000
--------------------	---------

Примечания

КП разработано нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цена - качество.

желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с на

Специалистом!