



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Коммерческое Предложение



Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Провинциал" 133м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.

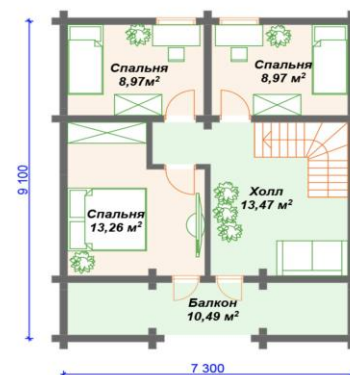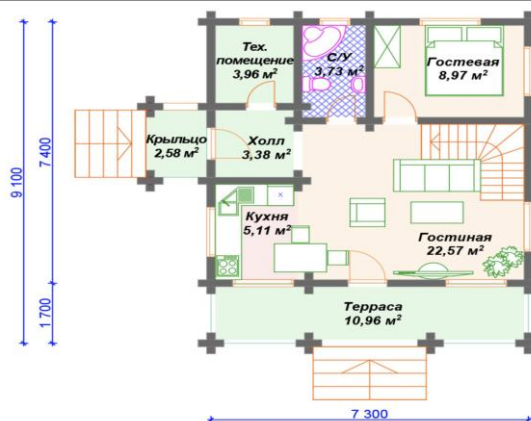

Этап строительства дома № 1

Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.


Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.


Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

621000

Монолитный фундамент
плита 300мм

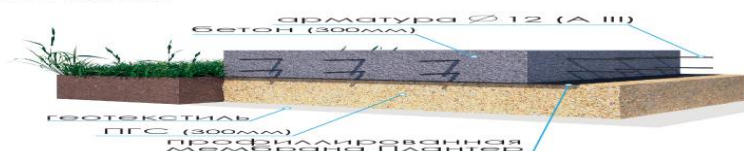

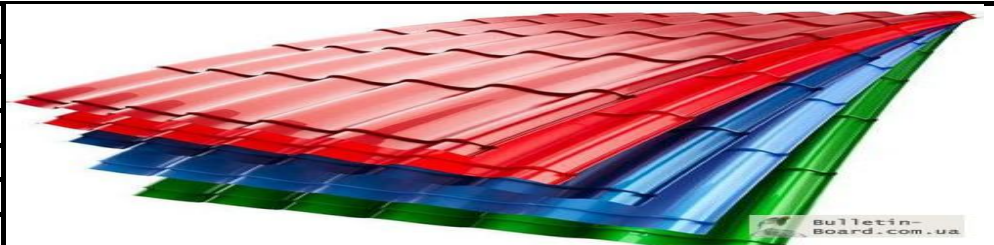Этап строительства дома № 2		
Коробка дома - Профилированный брус 190-200мм.		
1.	Монтаж стенового комплекса дома из профилированного бруса 190-200мм	
2.	Монтаж лесов.	
3.	Крепеж. Межвенцовый утеплитель.	
4.	Балки перекрытия 100-200мм.	
Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ и материалов.		
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.		
Стоимость по аренде техники.		
Стоимость по этапу №2		1193000
Этап строительства дома № 3		
Кровля - Металочерепица.		
1.	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.	
2.	Монтаж трехслойной ветрозащиты.	
3.	Монтаж контр обрешетки.	
4.	Монтаж обрешетки.	
5.	Монтаж металочерепицы с доборными элементами.	
6.		
7.		
Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ и материалов.		
Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.		
Стоимость по аренде техники.		
Антисептирование деревянных конструкций.		
Стоимость по этапу №3		509000
Итого по 3 этапам		2323000
Примечания		
КП составлено нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.		
По желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нашим		
Специалистом!		