



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

### Коммерческое Предложение



Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Стильный" 227м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А.

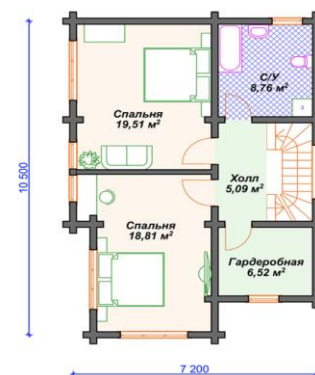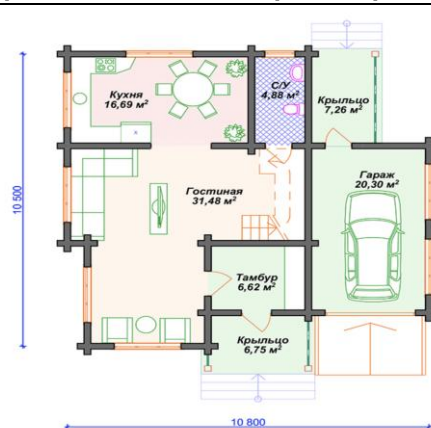

### Этап строительства дома № 1

#### Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

### Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ и материалов.


Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.


Стоимость по аренде техники.

Стоимость по этапу №1

893000

Монолитный фундамент  
плита 300мм


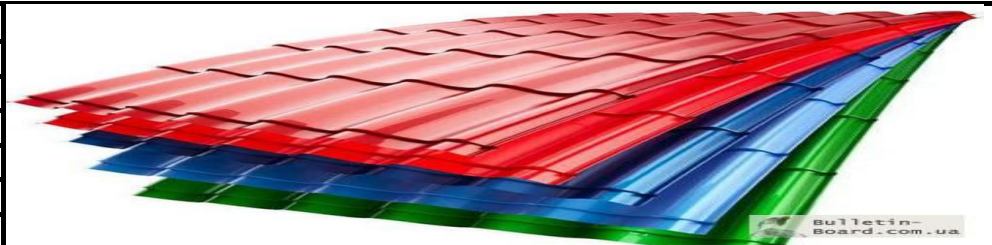
|                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Этап строительства дома № 2                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| Коробка дома - Профилированный брус 190-200мм.                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| 1.                                                                                                | Монтаж стенового комплекса дома из профилированного бруса 190-200мм |                                                                                       |
| 2.                                                                                                | Монтаж лесов.                                                       |                                                                                       |
| 3.                                                                                                | Крепеж. Межвенцовый утеплитель.                                     |                                                                                       |
| 4.                                                                                                | Балки перекрытия 100-200мм.                                         |                                                                                       |
| Примечания                                                                                        |                                                                     |    |
| В стоимость входят услуги по:                                                                     |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость всех работ и материалов.                                                                |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.                                                |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость по аренде техники.                                                                      |                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость по этапу №2                                                                             |                                                                     | 1785000                                                                               |
| Этап строительства дома № 3                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| Кровля - Металочерепица.                                                                          |                                                                     |                                                                                       |
| 1.                                                                                                | Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.                        |                                                                                       |
| 2.                                                                                                | Монтаж трехслойной ветрозащиты.                                     |                                                                                       |
| 3.                                                                                                | Монтаж контр обрешетки.                                             |                                                                                       |
| 4.                                                                                                | Монтаж обрешетки.                                                   |                                                                                       |
| 5.                                                                                                | Монтаж металочерепицы с доборными элементами.                       |                                                                                       |
| 6.                                                                                                |                                                                     |                                                                                       |
| 7.                                                                                                |                                                                     |                                                                                       |
| Примечания                                                                                        |                                                                     |  |
| В стоимость входят услуги по:                                                                     |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость всех работ и материалов.                                                                |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость доставок, а так же разгрузке материалов.                                                |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость по аренде техники.                                                                      |                                                                     |                                                                                       |
| Антисептирование деревянных конструкций.                                                          |                                                                     |                                                                                       |
| Стоимость по этапу №3                                                                             |                                                                     | 829000                                                                                |
| Итого по 3 этапам                                                                                 |                                                                     | 3507000                                                                               |
| Примечания                                                                                        |                                                                     |                                                                                       |
| КП составлено нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.            |                                                                     |                                                                                       |
| По желанию заказчика комплектация может быть изменена. Для подробной информации свяжитесь с нашим |                                                                     |                                                                                       |
| Специалистом!                                                                                     |                                                                     |                                                                                       |