



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Коммерческое Предложение

Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.


Заказчик : Проект "Идеал" 150м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-res


Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А. Стоимость работ на 2022год.



Планировка 1 этажа

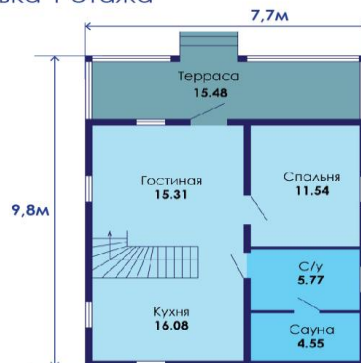

Планировка 1 этажа

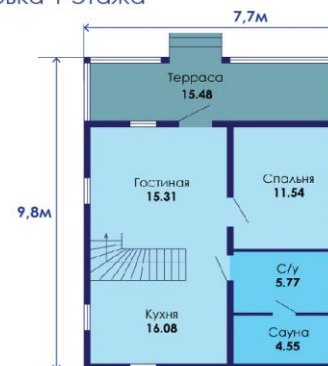

Этап строительства дома № 1

Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Г ео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.

Стоимость услуг по разгрузке материалов.


Стоимость накладных расходов.

Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №1

333000

Монолитный фундамент
плита 300мм

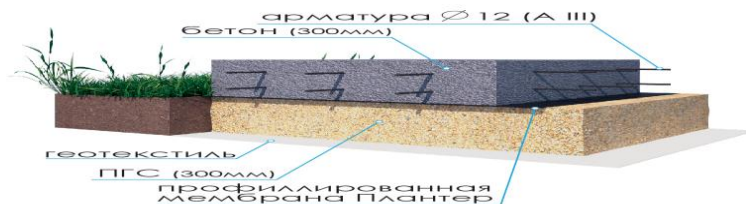

Этап строительства дома № 2

Коробка дома - Поризованная керамика 380мм.

1. Монтаж несущих стен из поризованных блоков. Толщина стен 380мм. Отсечная гидроизоляция. Армирование.
2. Бетонирование армированных поясов и перемычек товарным бетоном М300.
3. Монтаж перегородок из поризованных блоков. Толщина 120мм.
4. Монтаж плит перекрытия

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.


Стоимость услуг по разгрузке материалов.

Стоимость накладных расходов.

Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №2

847000

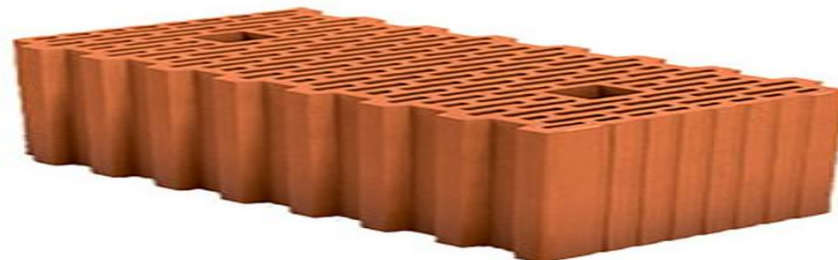

Этап строительства дома № 3

Кровля - Металочерепица.

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата. Брус 150*150.
- 3.
4. Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.
5. Монтаж трехслойной ветрозащиты.
6. Монтаж контр обрешетки.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж металочерепицы с доборными элементами.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.


Стоимость услуг по разгрузке материалов.

Стоимость накладных расходов.

Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №3

440000

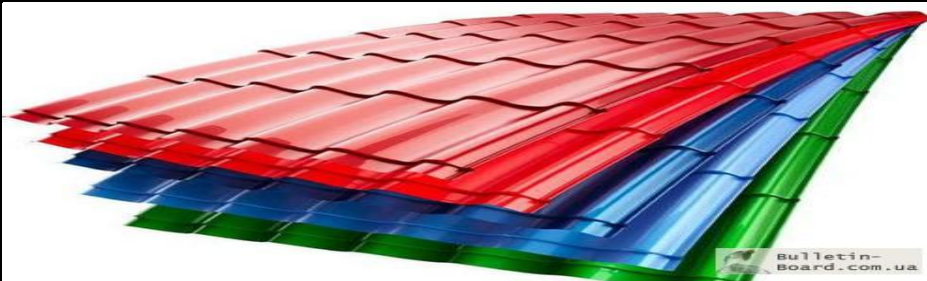

Этап строительства дома № 4

Фасадные работы - Клинкерная плитка.

1. Монтаж, демонтаж лесов.
2. Монтаж входной металлической двери.
- 3.. Монтаж металлопластиковых окон Rehau. Работа
4. Утепление фасада пеноплексом 50мм.
5. Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.
- 6.
7. Подшивка софитов, ветровых досок.
8. Устройство отмостки.
9. Монтаж водосточной системы.

Примечания



В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ.		
Стоимость услуг по разгрузке материалов.		
Стоимость накладных расходов.		
Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.		
Стоимость по этапу №4	1083000	
Итого по 4 этапам		2703000
Примечания		
1. В расчете указаны цены за работу на сезон строительства 2022 года!		
2. В связи с нестабильной ситуацией на рынке строительных материалов - покупка материалов осуществляется непосредственно перед строительством по актуальным ценам.		
3. Покупка материалов заказчиком - приветствуется!!!		
4. Подробная смета выполняется по запросу, после обсуждения деталей.		