




Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А. Стоимость работ на 2022год.

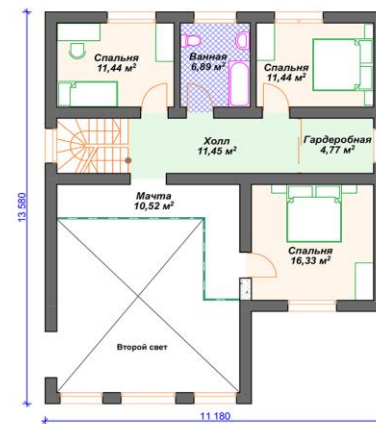


Фундамент - Бетонная плита 300мм.

- | | |
|-----|--|
| 1. | Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд. |
| 2. | Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную. |
| 3. | Монтаж закладных для коммуникаций. |
| 4. | Укладка гетекстиля. Г ео 80мкр. |
| 5. | Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой. |
| 6. | Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт" |
| 7. | Устройство опалубки. Пиломатериал. |
| 8. | Армирование фундамента. Арматура D12мм. |
| 9. | Бетонирование фундамента. Бетон М300. |
| 10. | |
| 11. | Демонтаж опалубки. |

Примечания

В стоимость входят услуги по:	
Стоимость всех работ.	
Стоимость услуг по разгрузке материалов.	
Стоимость накладных расходов.	
Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.	
Стоимость по этапу №1	688000

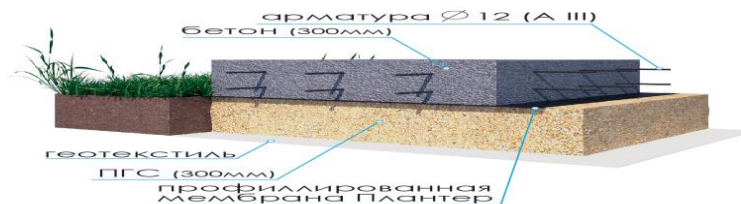

Этап строительства дома № 2

Коробка дома - Поризованная керамика 380мм.

1. Монтаж несущих стен из поризованных блоков. Толщина стен 380мм. Отсечная гидроизоляция. Армирование.
2. Бетонирование армированных поясов и перемычек товарным бетоном М300.
3. Монтаж перегородок из поризованных блоков. Толщина 120мм.
4. Монтаж плит перекрытия

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.


Стоимость услуг по разгрузке материалов.

Стоимость накладных расходов.

Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №2

1630000

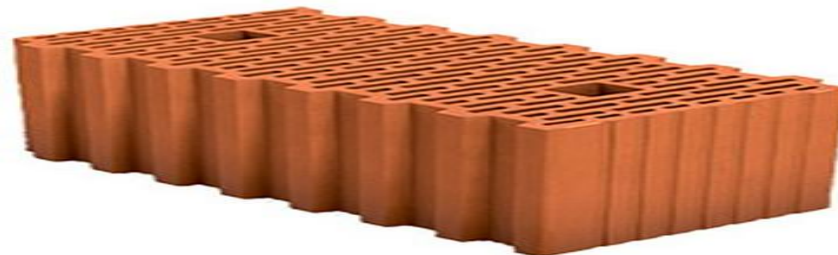

Этап строительства дома № 3

Кровля - Металочерепица.

1. Гидроизоляция мауэрлата.
2. Монтаж мауэрлата. Брус 150*150.
3. Монтаж перекрытий второго этажа 50-200мм.
4. Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.
5. Монтаж трехслойной ветрозащиты.
6. Монтаж контр обрешетки.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж металочерепицы с доборными элементами.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.


Стоимость услуг по разгрузке материалов.

Стоимость накладных расходов.

Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №3

1337000

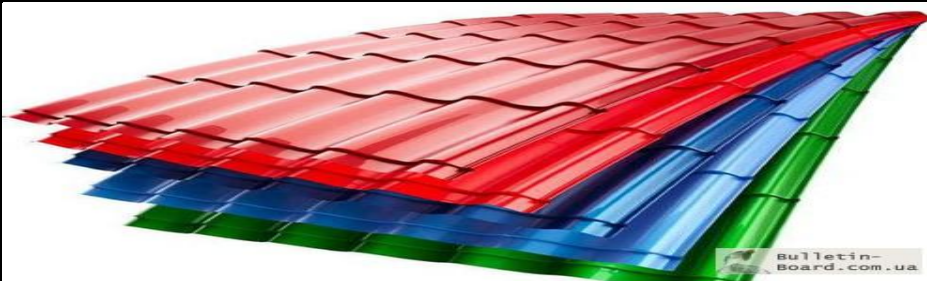

Этап строительства дома № 4

Фасадные работы - Клинкерная плитка.

1. Монтаж, демонтаж лесов.
2. Монтаж входной металлической двери.
- 3.. Монтаж металлопластиковых окон Rehau. Работа
4. Утепление фасада пеноплексом 50мм.
5. Монтаж клинкерной плитки с затиркой швов.
- 6.
7. Подшивка софитов, ветровых досок.
8. Устройство отмостки.
9. Монтаж водосточной системы.

Примечания



В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ.		
Стоимость услуг по разгрузке материалов.		
Стоимость накладных расходов.		
Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.		
Стоимость по этапу №4	1666000	
Итого по 4 этапам		5321000
Примечания		
1. В расчете указаны цены за работу на сезон строительства 2022 года!		
2. В связи с нестабильной ситуацией на рынке строительных материалов - покупка материалов осуществляется непосредственно перед строительством по актуальным ценам.		
3. Покупка материалов заказчиком - приветствуется!!!		
4. Подробная смета выполняется по запросу, после обсуждения деталей.		