



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Коммерческое Предложение



Расчет строительства объекта по адресу -

Ленинградская обл.

Заказчик : Проект "Сенатор" 238м2

Подрядчик: ООО "СКСК" тел +79214172762 +79811810068 mail 4172762@mail.ru сайт www.as-resurs.

Сметный расчет составил: Дир. по строительству - Рузанов А.А. Цены на 2022 год.

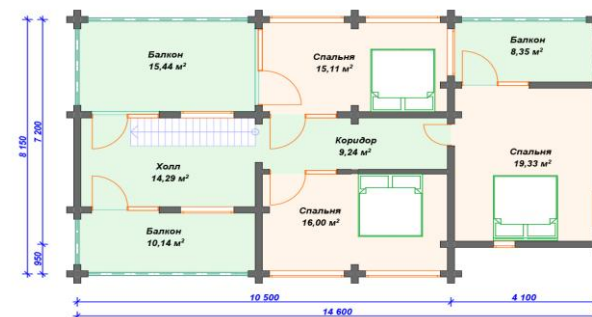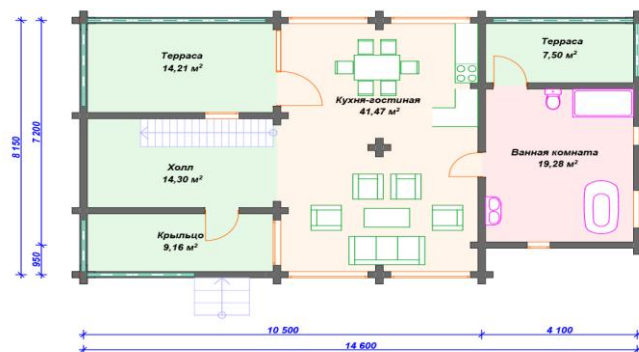

Этап строительства дома № 1

Фундамент - Бетонная плита 300мм.

1. Геодезические работы, привязка дома на участке, и тд.
2. Разработка грунта механизированным способом. Доводка котлована в ручную.
3. Монтаж закладных для коммуникаций.
4. Укладка гетекстиля. Гео 80мкр.
5. Устройство основания фундамента. Подсыпка ПГС 500мм. С трамбовкой виброплитой.
6. Гидроизоляция основания. Мембрана "Плантер Стандарт"
7. Устройство опалубки. Пиломатериал.
8. Армирование фундамента. Арматура D12мм.
9. Бетонирование фундамента. Бетон М300.
- 10.
11. Демонтаж опалубки.

Примечания

В стоимость входят услуги по:

Стоимость всех работ.


Стоимость разгрузки материалов и накладные расходы.


Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.

Стоимость по этапу №1

449000

Монолитный фундамент
плита 300мм

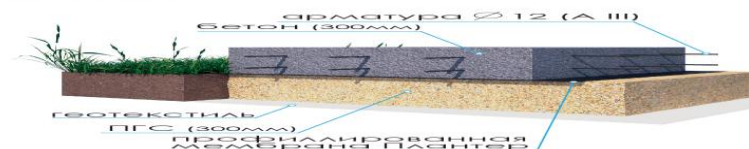

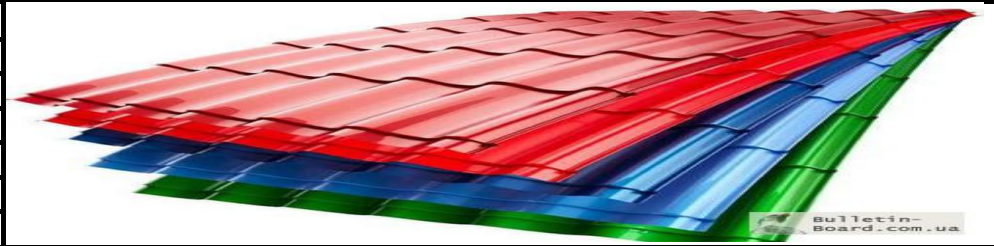Этап строительства дома № 2		
Коробка дома - Клееный брус 190-200мм.		
1.	Монтаж стенового комплекта дома из клееного бруса 190-200мм. Работа по монтажу.	
2.	Монтаж лесов.	
3.	Монтаж перекрытий	
4.		
Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ.		
Стоимость разгрузки материалов и накладные расходы.		
Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.		
Стоимость по этапу №2		710000
Этап строительства дома № 3		
Кровля - Металочерепица.		
1.	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200 мм.	
2.	Монтаж трехслойной ветрозащиты.	
3.	Монтаж контр обрешетки.	
4.	Монтаж обрешетки.	
5.	Монтаж металочерепицы с доборными элементами.	
6.		
7.		
Примечания		
В стоимость входят услуги по:		
Стоимость всех работ.		
Стоимость разгрузки материалов и накладные расходы.		
Стоимость материалов рассчитывается отдельно на момент строительства.		
Стоимость по этапу №3		447000
Итого по 3 этапам		1606000
Примечания		
1. В расчете указаны цены за работу на сезон строительства 2022 года!		
2. В связи с нестабильной ситуацией на рынке строительных материалов - покупка материалов осуществляется непосредственно перед строительством по актуальным ценам.		
3. Покупка материалов заказчиком - приветствуется!!!		
4. Подробная смета выполняется по запросу, после обсуждения деталей.		