СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763 КПП 780701001 ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 11А

тел +79214172762 www.as-resurs.ru mail. 4172762@mail.ru

Адрес строительства:

Заказчик : Проект "Изумрудный Город 2" 190м2

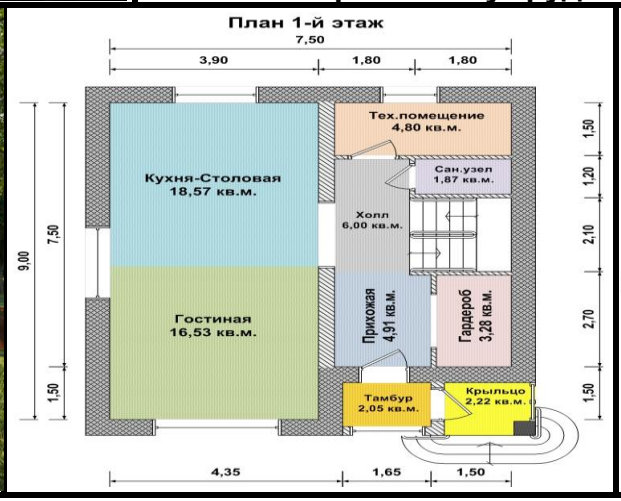

Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дреннажные системы, фундамент.

1. Разметка участка. 2. Геодезические работы. 3. Монтаж свайно винтового фундамента, сваи D108.

Монтаж силового каркаса дома - стены, перекрытия, стропильная система, кровля, отделка фасада, внутренняя отделка	
1 Монтаж обвязочного бруса 200*200мм.	13. Монтаж входной двери Форпост.
2 Монтаж силового каркаса дома. Стены, лаги, перекр,строп система. Балки 200*5	14 Монтаж пола - черновой доска 40мм, ОСБ 12мм.
3 Монтаж кровли, ветрозащита, контр обр, обрешетка, металочерепица с добор э.	15 Устройство деревянной лестницы, стандарт.
Монтаж фасадн. пирога - ветрозащита изоплат, обшивка блок хаус, покраска тикури	16 Монтаж системы электропитания - НЕТ (оплачивается отдельно)
5 Подшивка свесов, террас - строганная доска с покраской тикурилой.	17 Монтаж канализации и септика - НЕТ (оплачивается отдельно)
6 Монтаж водосточной системы.	18 Монтаж водоснабжения - НЕТ (оплачивается отдельно)
7 Отделка цоколя цокольными панелями.	19 Монтаж системы отопления - НЕТ (оплачивается отдельно)
8 Монтаж столбов, ограждений террасы.	20 В расчет включено антисептирование всего пиломатериала.
9 Утепление дома минеральной ватой - роквул. Утепление пола под домом - пено	21 В расчет включены все работы, материалы, доставка материалов.
10 Монтаж пароизоляционной пленки.	
11 Отделка внутренних стен и потолка вагонкой.	
12 Монтаж окон Рехау с ламинацией, отливы.	
Стоимость работ, материалов, доставок, аренды техники, для выполнения работ по монтажу	**3230000**
Общая стоимость строительства дома	**3230000**

КП разработанно нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.

По желанию заказчика комплектация дома может быть изменена.